

Eforte ze skrzydłem półzlicowanym
System energooszczędnych profili okiennych

deceuninck




$U_f = 0,95$
 W/m^2K

Okna i drzwi


Eforte ze skrzydłem półzlicowanym to połączenie nowoczesnego wzornictwa z hybrydowym rozwiązaniem pozwalającym na zastosowanie 1- lub 2-zaczepowych listew przyszybowych. System energooszczędnych profili Eforte dzięki swoim wyjątkowym parametrom izolacyjnym, umożliwia uzyskanie standardu pasywności, przy użyciu wzmocnień stalowych oraz bez dodatkowych elementów poprawiających termoizolację.

www.deceuninck.pl

Eforte / skrzydło półzlicowane

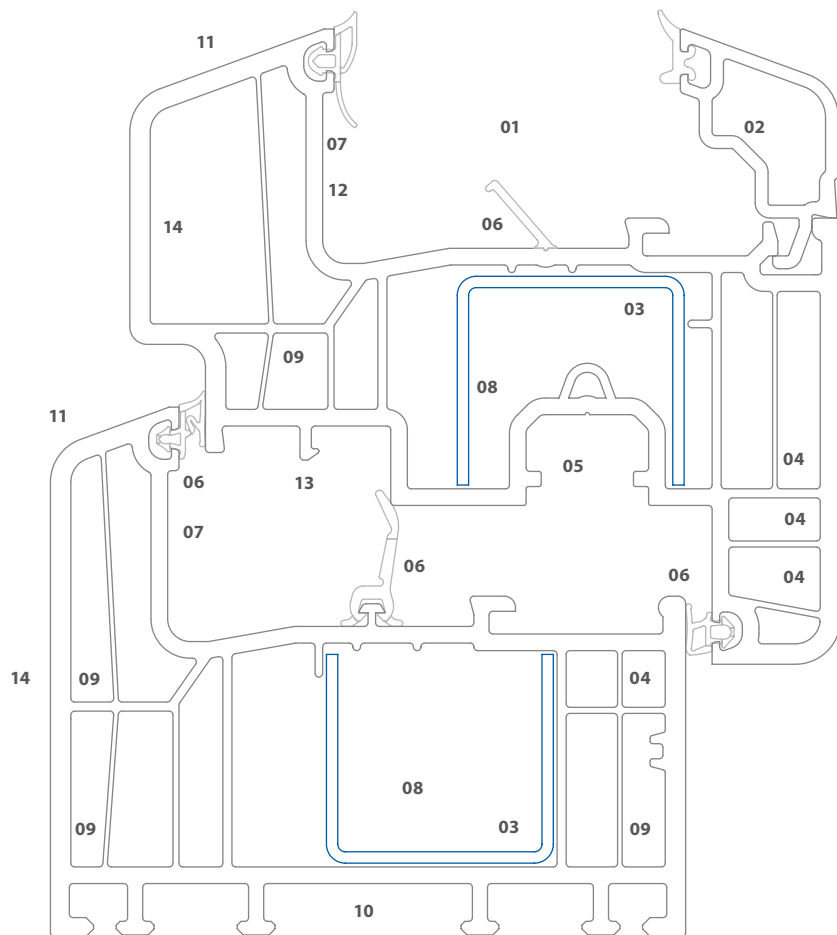

Eforte
Rys: 1:1

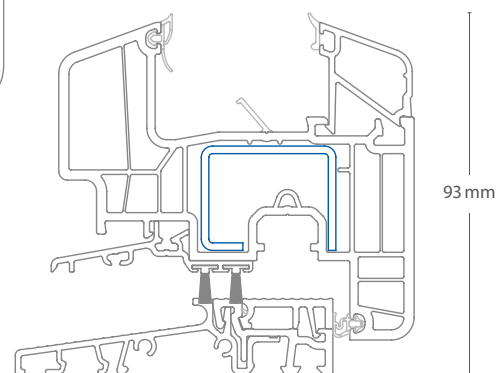

Bezbarierowy próg do drzwi balkonowych:
Wysokość: 20 mm / Rys.: 1:2

- 01 Szklenie o grubości od 20 do 56mm: możliwość zastosowania bardzo szerokich pakietów szkła o doskonałych parametrach izolacji termicznej i akustycznej
- 02 Hybrydowy zaczep listwy: możliwość wyboru 1- lub 2-zaczepowej listwy
- 03 Szttywne wzmocnienia: stabilna konstrukcja okna / duża komora wpływa na poprawę parametrów termoizolacyjnych
- 04 Okucia: wysoka funkcjonalność i trwałość połączenia / przez 3 ścianki i kanał śrubowy
- 05 Rowek okuciowy 13mm: możliwość montażu specjalnych okuć antywłamaniowych
- 06 Dodatkowa opatentowana uszczelka w rowku szklenia oraz trzy uszczelki przylgowe: doskonała izolacja termiczna / szczelność w ekstremalnych warunkach atmosferycznych
- 07 Głębokość szklenia 25 mm: najlepsza izolacja termiczna / zapobieganie powstawaniu skroplin
- 08 Technologia 6-komorowa: doskonała izolacja termiczna / wartość $U_f=0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$
- 09 Kotwy, odwodnienia, odpowietrzenia: ochrona komór wzmocnień przed wilgocią i korozją
- 10 Głębokość zabudowy 84mm: najwyższe parametry izolacji termicznej zapewniające znaczącą redukcję kosztów ogrzewania
- 11 Profil o niewielkiej szerokości lica 120 mm i 20-stopniowych skosach: ponadczasowy design i funkcjonalność
- 12 Technologia wklejania szyb: możliwość wykonania elementów o wysokości do 2,60 m / zoptymalizowana odporność na deformację
- 13 Kapinos: zintegrowane mocowanie słupka ruchomego
- 14 Szeroki wybór: możliwość wyboru okleiny spośród 40 wzorów, w tym również folii Titanium imitujących powłokę aluminiową



Idea Recyklingu · Inoutic/Deceuninck jest inicjatorem stowarzyszenia Rewindo GmbH, propagującego ideę recyklingu okien z tworzyw sztucznych podlegających utylizacji.

PARTNER HANDLOWY



Building a sustainable home

Inoutic / Deceuninck Sp. z o.o.

Jasin, ul. Poznańska 34, 62-020 Swarzędz

T: 48 61 818 70 00, F: 48 61 818 70 01

deceuninck.polska@deceuninck.com · www.deceuninck.pl